


Aardewerk poederglazuren voor het gieten, dompelen, spuiten en spritzen.

## Effectglazuren




EG502\* EG503\* EG504\* EG508\* EG716\* EG740

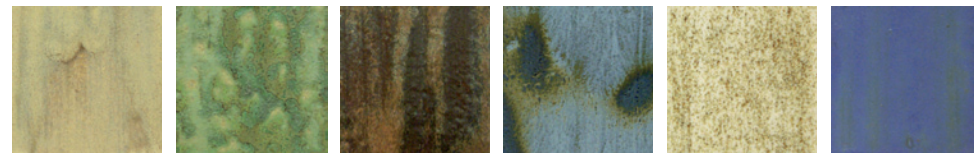


EG780 EG781\* EG782\* EG783\* EG784\* EG786\*




EG755\* EG757\* EG761 EG762\* EG763\* EG764\*

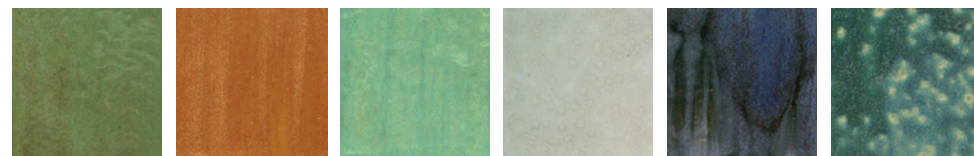


EG787 EG789 EG790 EG791 EG795 EG796

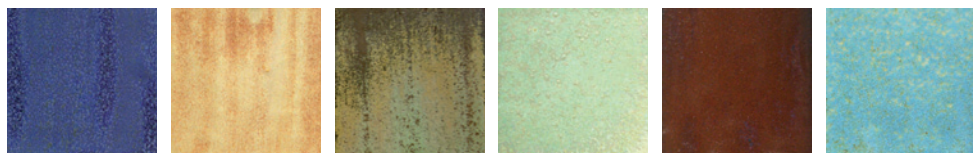


EG765 EG766 EG767\* EG768\* EG769 EG771

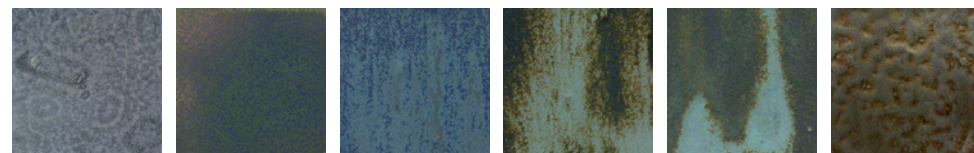

EG797 EG798 EG834 EG835 EG836\* EG837\*

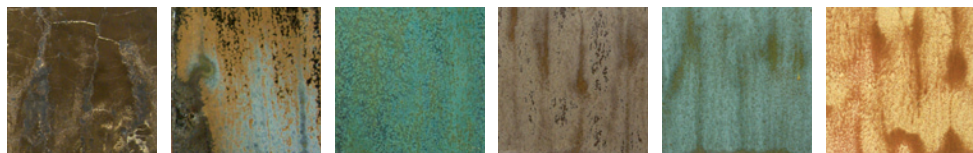

EG772\* EG773\* EG775 EG777\* EG778\* EG779\*



EG838\* EG841\*

- Poederglazuur aan te maken tot kwastglazuur met Pehatine 209.
- Verkrijgbaar in 500 grams- en kiloverpakkingen.
- Kleurnummers met een \* zijn loodhoudend. Deze zijn alleen in kiloverpakking verkrijgbaar.
- Stooktemperatuur van de effectglazuren: circa 1.050 graden Celsius.